


> Unità di controllo per Interruttori di livello o portata in esecuzione antideflagrante. Certificato CESI 02ATEX126

L'unità di controllo per interruttori di livello o portata è costituita da una custodia metallica, della serie EP, a prova d'esplosione, contenente interruttori ad azionamento magnetico, oppure ad ultrasuoni con relativo circuito elettronico, ed è idonea per installazione in zona pericolosa. La custodia della serie EP viene montata sui seguenti strumenti:

MODELLO			
INTERRUTTORI DI LIVELLO		INTERRUTTORI DI LIVELLO	
SERIE	AZIONAMENTO	SERIE	AZIONAMENTO
1020	a contrasto magnetico	4060	a spinta idrostatica
20	a galleggiante	4070	a spinta idrostatica
30	a galleggiante	5070	a galleggiante
40	a spinta idrostatica	ULC/ULS	a ultrasuoni
50	a galleggiante	INTERRUTTORI DI PORTATA	
60	a galleggiante		
70	a galleggiante		
80	a galleggiante		
6000	a spinta idrostatica	SERIE	AZIONAMENTO
7000	a spinta idrostatica	PL	a tegolo mobile
3060	a galleggiante	CV	a galleggiante
3070	a galleggiante	TGO	a tegolo mobile
		PLD	a tegolo mobile

Gli interruttori di livello o portata con custodia della serie EP sono caratterizzati dal seguente codice:

Es. **41D - J - 2 - M3 - EP - xx - yy**

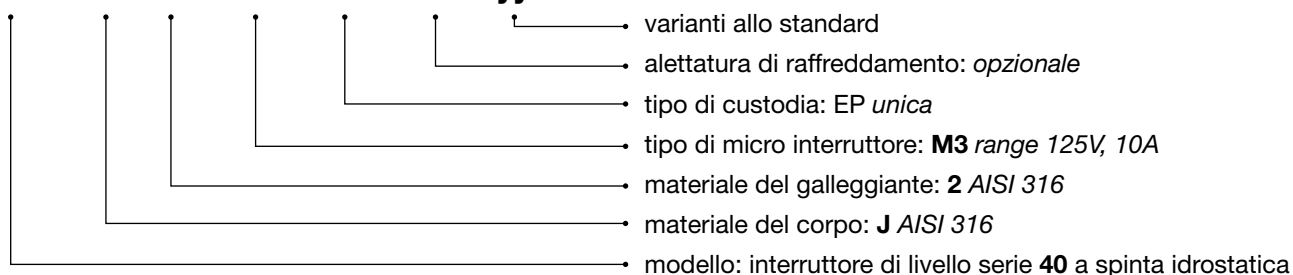

Il dettaglio del codice è indicato nei relativi fogli di catalogo.

QUESTA TIPOLOGIA DI UNITÀ DI CONTROLLO RIPORTA LA SEGUENTE MARCATURA:

Serie 1020, ULS & ULS/C

II 1/2 G Ex d IIC T6, T5 Ga/Gb

II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C, T100°C Da/Db

Tutti gli interruttori di livello o portata con custodia serie EP, con esclusione delle serie 1020, ULS & ULS/C

II 2 G Ex d IIC T6, T5 Gb

II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C, T100°C Da/Db