

OFFICINE OROBICHE

ALLARME DI LIVELLO
Serie T25

OFFICINE OROBICHE

DESCRIZIONE:

I sensori magnetici vengono utilizzati per il montaggio sui lati esterni degli indicatori di livello della serie 2000 e sono dotati di un contatto di scambio (SPDT). Forniscono un segnale di allarme di minimo e/o massimo livello sull'indicatore di livello.

Sono fissati sull'indicatore tramite fascette in acciaio inossidabile e possono essere regolati in qualsiasi posizione desiderata sul corpo dello strumento.




I sensori magnetici sono progettati per fornire un servizio semplice e duraturo.

Sono interruttori bistabili e sono composti principalmente da una custodia con un contatto Reed incorporato, che viene attivato dal campo magnetico.




MODELLI:

<p>T25 T25 INOX</p>	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66</p> <p>PORTATA DEL CONTATTO 230 VCA / 0.5A / 40VA – 200 VCC / 0,5A / 40W</p>
<p>T25 XI T25 XI INOX</p>	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66 Certificato ATEX per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato IECEx per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato EAC Ex Certificato SIL 2</p> <p>PORTATA DEL CONTATTO $U_i = 28\text{V}$ - $I_i = 100\text{ mA}$ - $L_i = \text{trascurabile}$ - $C_i = \text{trascurabile}$ - $P_i = 700\text{ mW}$</p>
<p>T25 XD T25 XD INOX</p>	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-40^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ / $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66 Certificato ATEX per esecuzione Antideflagrante Certificato IECEx per esecuzione Antideflagrante Certificato EAC Ex Certificato SIL 2</p> <p>PORTATA DEL CONTATTO 230 VCA / 0.5A / 40VA – 200 VCC / 0,5A / 40W</p>

Disponibili con lunghezza del cavo: 1m - 10m

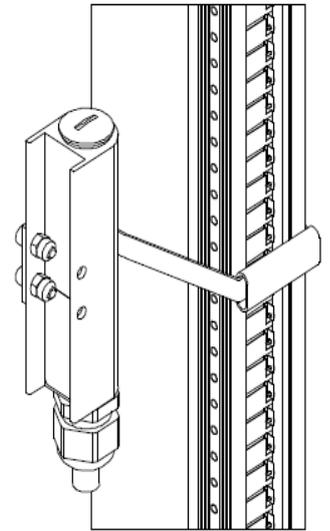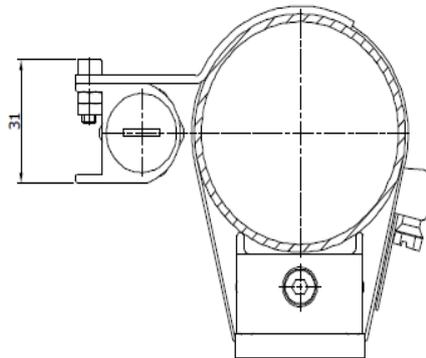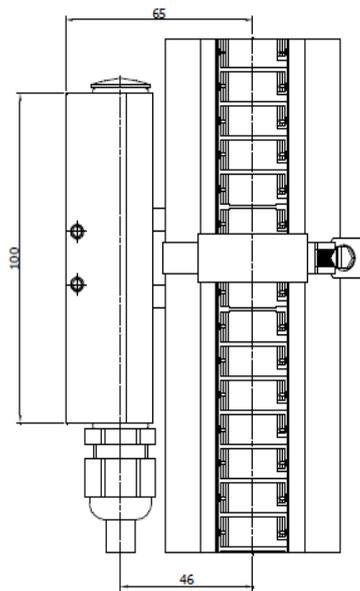


T25 Versione standard con cavo

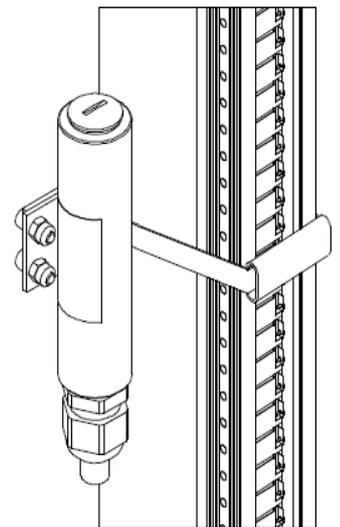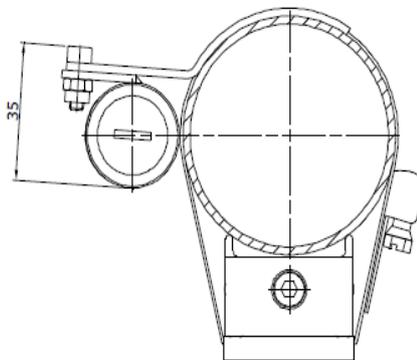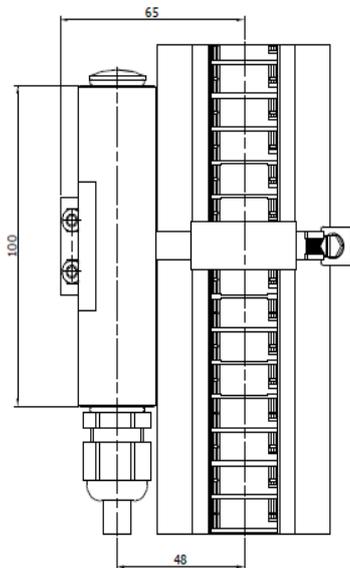

T25 Versione in AISI 316 con cavo


<p>T25 WH</p>	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66</p> <p>PORTATA DEL CONTATTO 230 VCA / 0.5A / 40VA – 200 VCC / 0,5A / 40W</p>
<p>T25 WHXI</p>	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66 Certificato ATEX per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato IECEx per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato EAC Ex Certificato SIL 2</p> <p>PORTATA DEL CONTATTO $U_i = 28\text{V}$ - $I_i = 100\text{mA}$ - $L_i = \text{trascurabile}$ $C_i = \text{trascurabile}$ - $P_i = 700\text{mW}$</p>

Cassetta collegamento cavi con connessione filettata ISO M 20x1,5

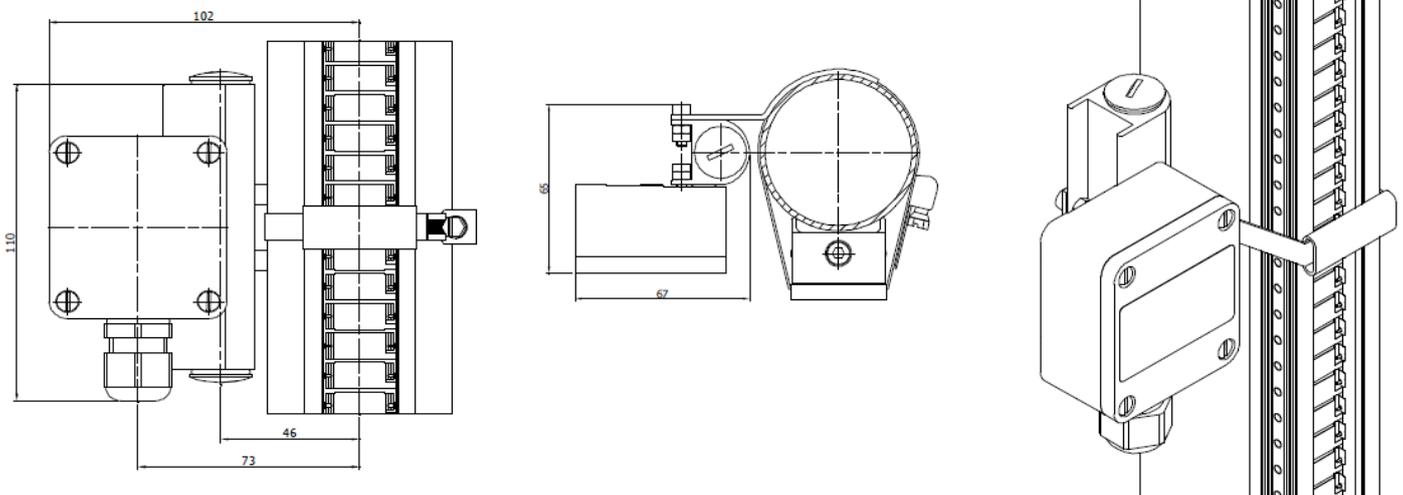


T25 HT	<p>Sensore per alta temperatura e per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 350°C Grado di protezione IP 66</p> <p>PORTATA CONTATTO 230 VCA / 0.5A / 30VA – 200 VCC / 0,35A / 30W</p>
T25 HTXI	<p>Sensore per alta temperatura e per temperatura ambiente fra $-50^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 350°C Grado di protezione IP 66 Certificato ATEX per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato EAC Ex Certificato SIL 1</p> <p>PORTATA CONTATTO $U_i = 28\text{V}$ - $I_i = 100\text{ mA}$ - $L_i = \text{trascurabile}$ $C_i = \text{trascurabile}$ - $P_i = 700\text{ Mw}$</p>
T25 NR	<p>Sensore per temperatura ambiente fra $-25^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ Temperatura del fluido fino a 250°C Grado di protezione IP 66 Certificato ATEX per esecuzione a Sicurezza Intrinseca Certificato IECEx per esecuzione a Sicurezza Intrinseca</p> <p>Uscita NAMUR</p>

Cassetta collegamento cavi con connessione filettata ISO M 20x1,5

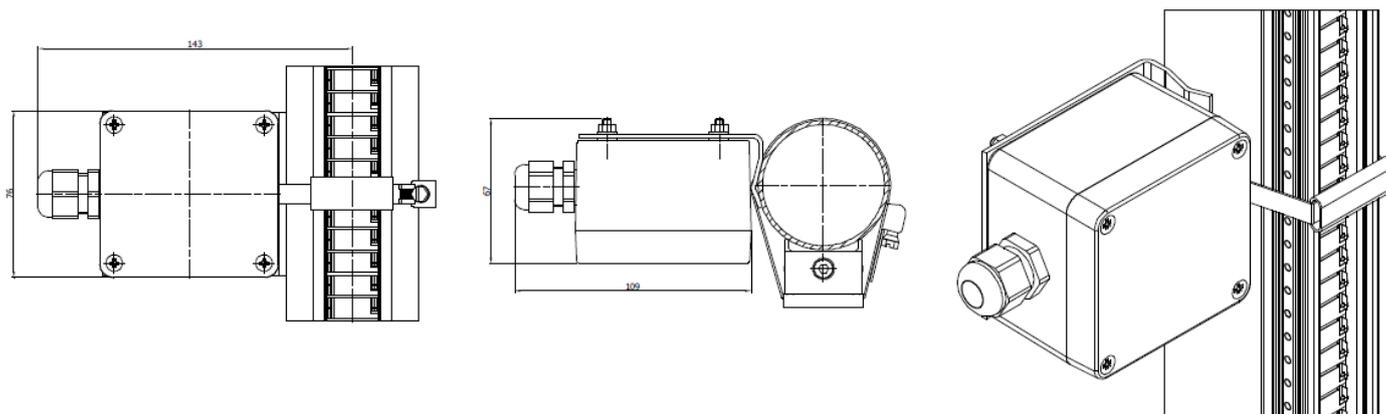

T25 PN	Sensore per temperatura ambiente fra $-15^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ Grado di protezione IP 65 Interruttore pneumatico PORTATA CONTATTO 0 / 40 psi
--------	--

Custodia con connessione filettata 1/4" NPTF

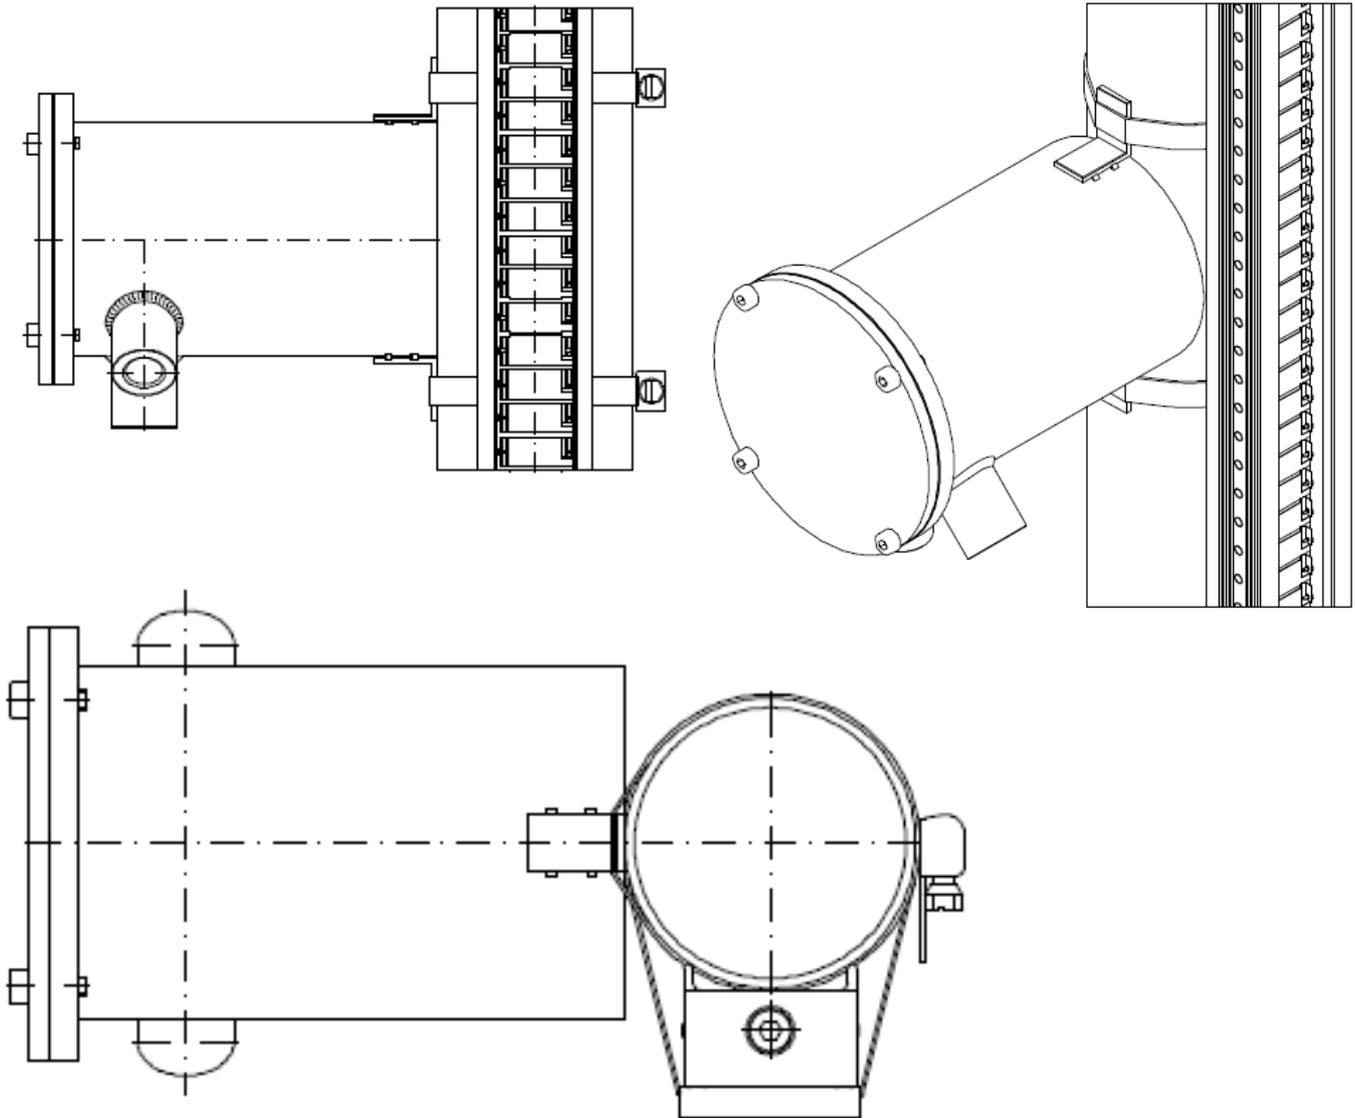


T25 XD2

Sensore per temperatura ambiente fra $-40^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$
 Temperatura del fluido fino a 250°C
 Grado di protezione IP 66
 Certificato ATEX per esecuzione Antideflagrante
 Certificato IECEx per esecuzione Antideflagrante
 Certificato EAC Ex
 Certificato SIL 2

PORTATA CONTATTO
 230 VCA / 1A / 40VA – 200 VCC / 0,5A / 40W

**Cassetta collegamento cavi con
 connessione filettata ISO M 20x1,5 o 1/2" NPT-F**

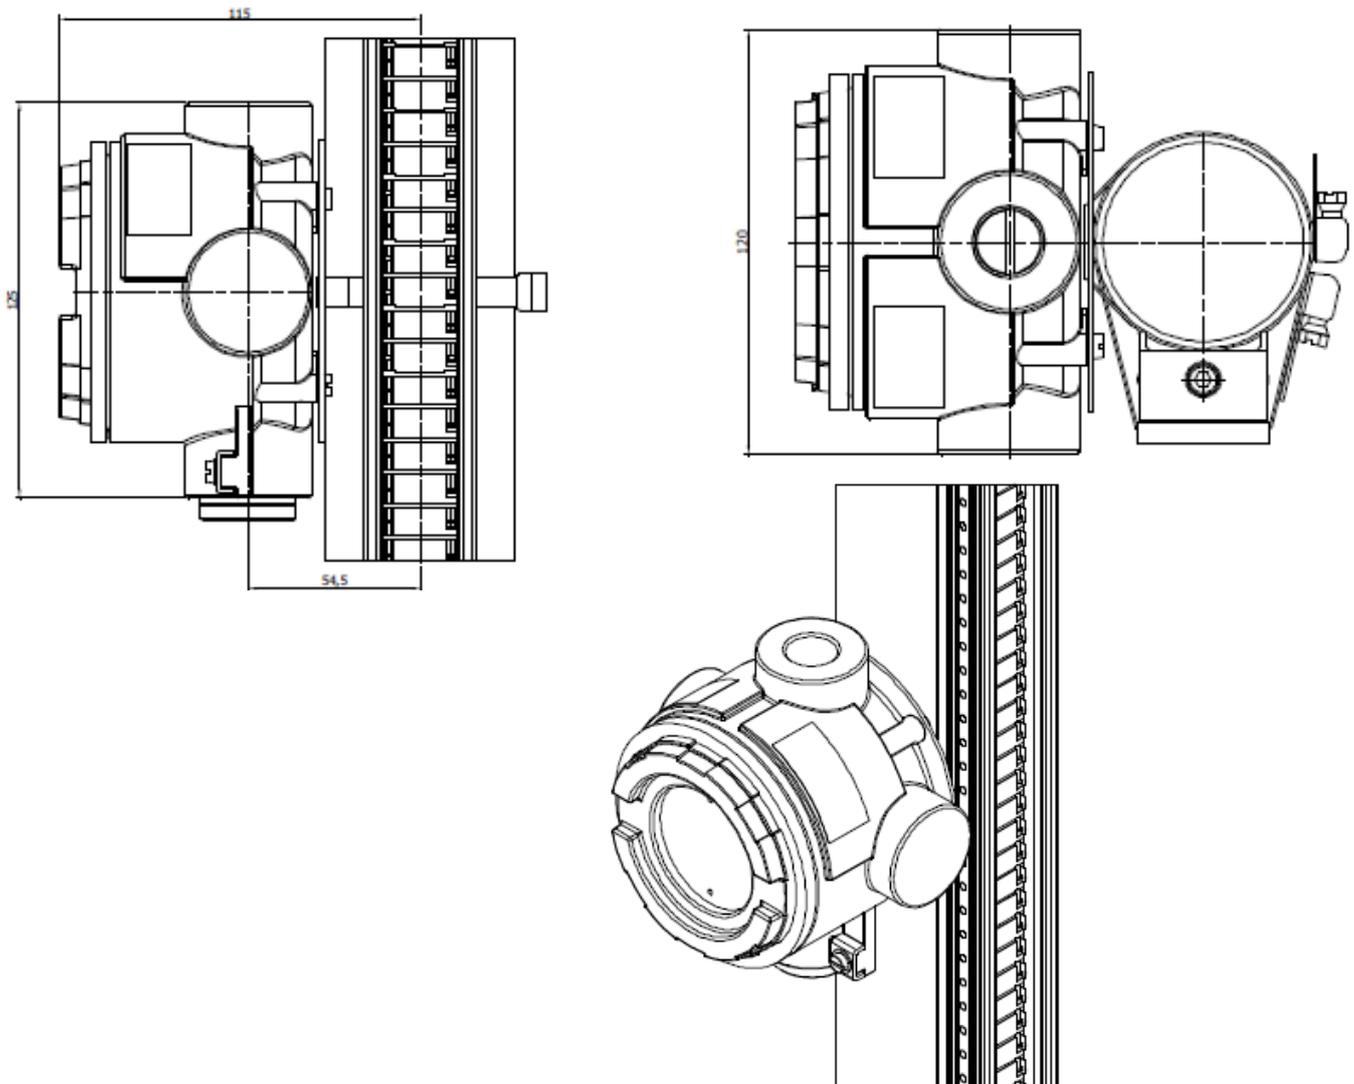



OFFICINE OROBICHE S.r.l. - 24010 Ponteranica (Bergamo)
Italy - Via Serena, 10- Tel. +39 035 4530211
www.officineorobiche.it - info@officineorobiche.it